

浸透側溝 EX・浸透柵 (防音タイプ浸透側溝・蓋)

地下水の涵養と水資源の確保や広範囲に渡って地盤に雨水を浸透させることが可能で、地下水の還元と敷地内の雨水処理に利用できます。



【特徴】

- U型側溝の底部及び側壁部から雨水を浸透させます。
- 店舗・駐車場の雨水の敷地内処理に適しています。
- 蓋の形状に防音機能を兼ね備えているため、駐車場や車道にも向いています。
- 側面がフラットなため、埋め戻し転圧が容易です。
- 蓋の表面にスベリ止め機能としてのデザインがついています。
- 浸透側溝対応の横断側溝も用意しています。
- 浸透柵は現場の土質(浸透層)に合わせて高さを調整できます。


【設計条件】

設計荷重	T-25縦断軸荷重に対応しています。
------	--------------------

※浸透計算ができます。お問い合わせください。



【標準施工図】

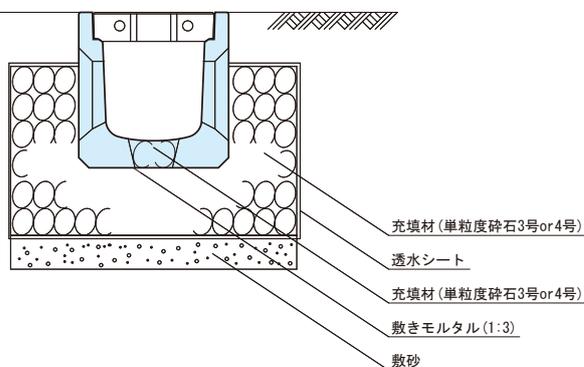


【関連製品】

横断側溝



[形状図(浸透側溝 EX・蓋)]

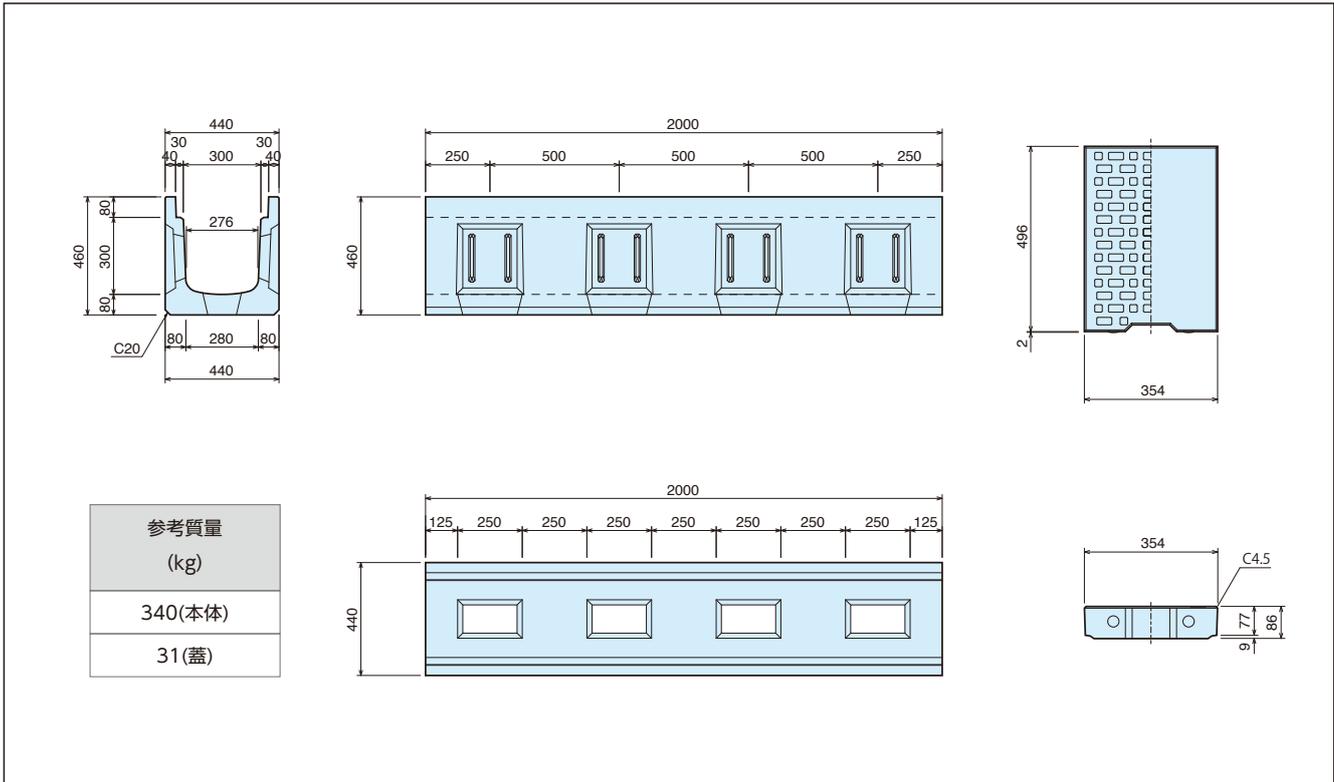

※300以外の規格はお問い合わせください。

[形状図(浸透柵)]

