




PUL

(ソケット付U字溝)

NEXCO規格のU型側溝で、ジョイント部にゴムパッキンを使用しますので止水効果があります。

[形状図]

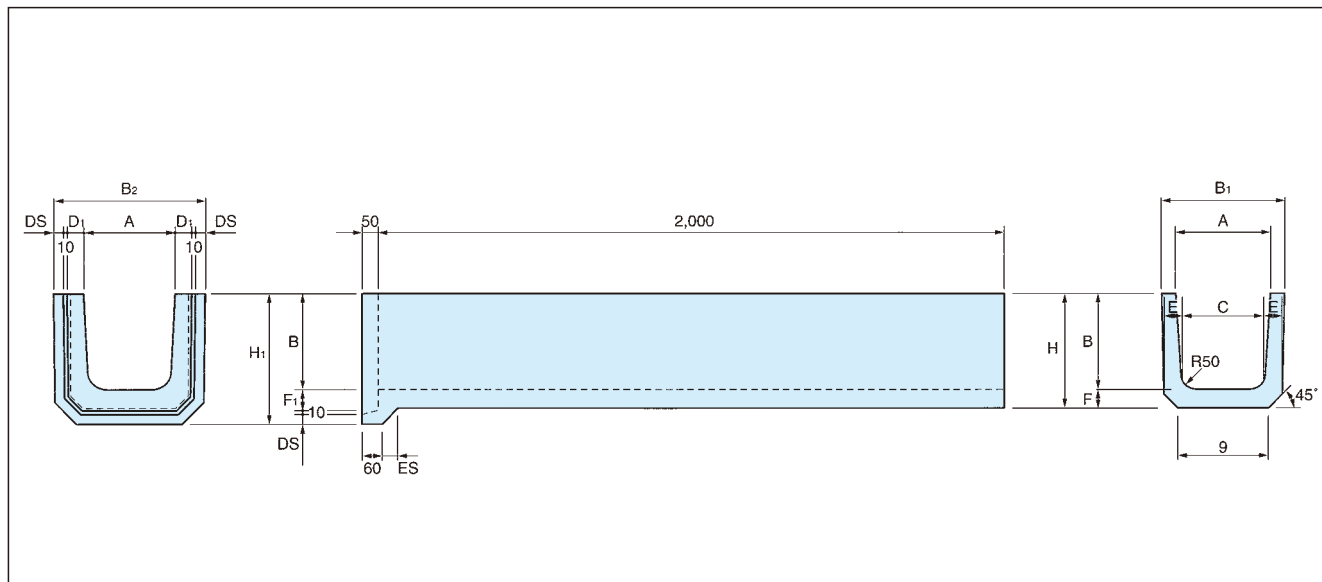

[規格表 (群集荷重用 S₀)]

項目 種別	形状寸法 (mm)															参考質量 (Kg)
	A	B	C	D	E	F	g	B1	H	D2	DS	ES	F1	B2	H1	
0.30・0.30	300	300	260	40	50	50	300	380	350	46	30	30	56	472	396	222
0.45・0.45	450	450	400	40	55	55	430	530	505	46	40	56	61	642	561	348
0.60・0.60	600	600	540	40	60	60	600	680	660	46	55	71	66	822	731	507

[規格表 (T-14用 S₁)]

項目 種別	形状寸法 (mm)															参考質量 (Kg)
	A	B	C	D	E	F	g	B1	H	D2	DS	ES	F1	B2	H1	
0.30・0.30	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	266
0.45・0.45	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	444
0.60・0.60	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	701

[規格表 (T-20用 S₂)]

項目 種別	形状寸法 (mm)															参考質量 (Kg)
	A	B	C	D	E	F	g	B1	H	D2	DS	ES	F1	B2	H1	
0.30・0.30	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	274
0.45・0.45	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	454
0.60・0.60	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	716