コンクリート蓋と鋼製グレーチングを合体

Gr付コンクリート蓋



特長

●盗難予防
換金性の高い鋼製グレーチングと産業廃棄物となるコンクリート蓋をL型アンカー筋で一体化させる事により、盗難リスクが激減します。


●優れた集水性能
Gr付コンクリート蓋2枚で従来の鋼製グレーチングと同等の集水能力を発揮可能です。

●簡単に交換可能
落ちふたと同じ寸法の為、既存の鋼製グレーチングと交換するだけで、盗難防止対策を講じることが可能です。

SEC 株式会社 エスイー

形状寸法

●構造図

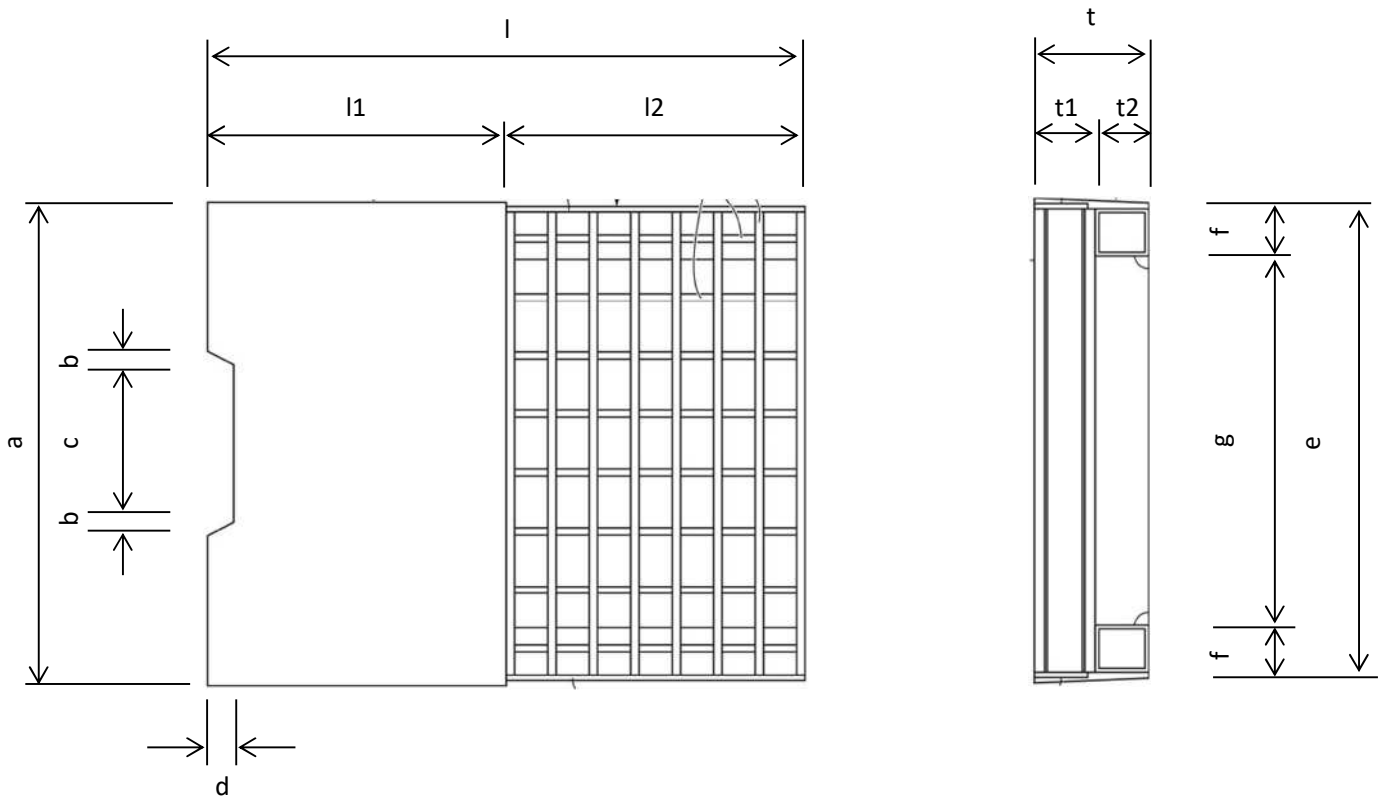

●寸法

規格	寸法（mm）													標準重量（kg）
	a	b	c	d	e	f	g	t	t1	t2	l	l1	l2	
HDG300	412	10	135	20	402	46	310	95	50	45	500	250	250	34

製造元

A&Kホンシュウ株式会社
ホンシュウ事業本部　須賀川工場

〒962-0202　福島県須賀川市小中字松之木内43番地1

TEL(0248)67-3161 FAX(0248)67-3162

販売元

株式会社エスイー
営業本部　環境防災部

〒163-1342 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー42F

TEL(03)5321-6515 FAX(03)5321-6519

株式会社エスイー　URL https://www.se-kankyobosai.jp/



2025.3