
エスイーの法面製品

法肩の雑草を抑制し、道路の維持管理を容易にします

BSパネル





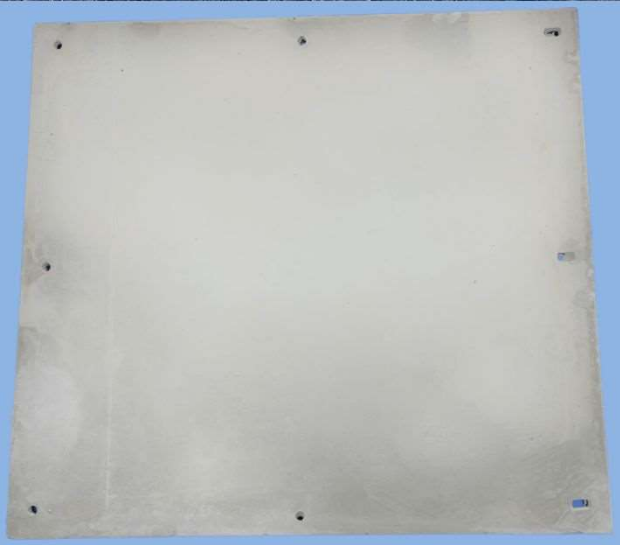

株式会社 エスイー

特長


●法肩に設置することで、雑草を抑制し、除草作業を軽減することができるため、道路の維持管理が容易になります。


●天端コンクリートおよびボードファスナーにより、パネルを強固に固定することができます。

●パネル重量が約24kgのため、人力による施工が可能です。

形状


●組立図

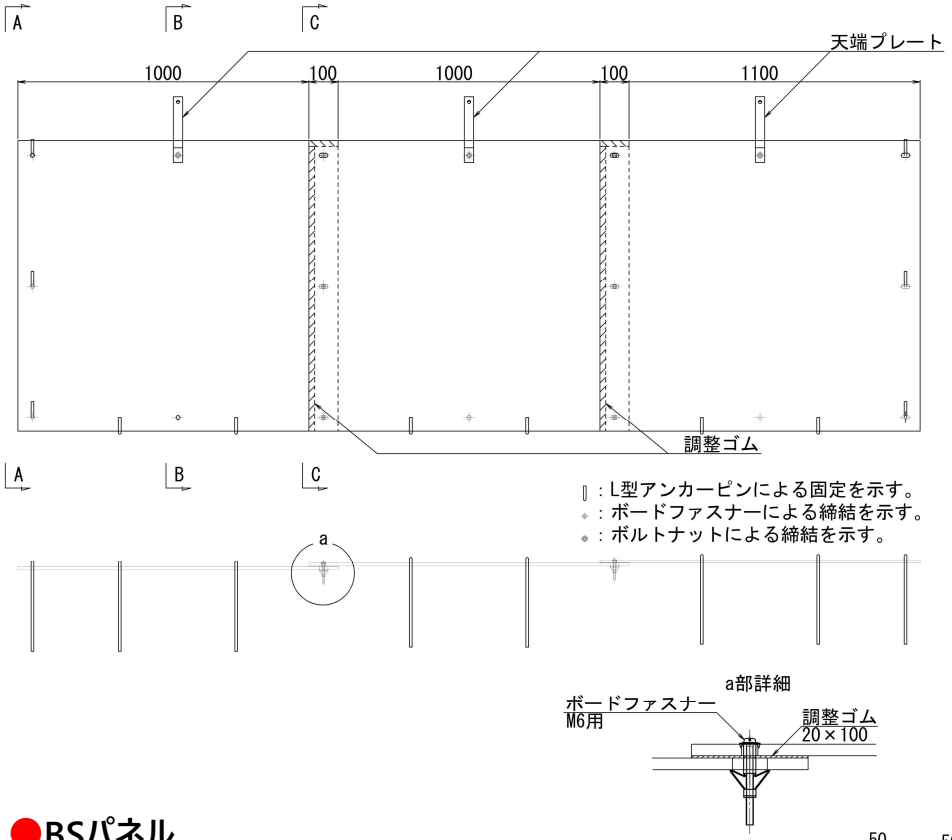

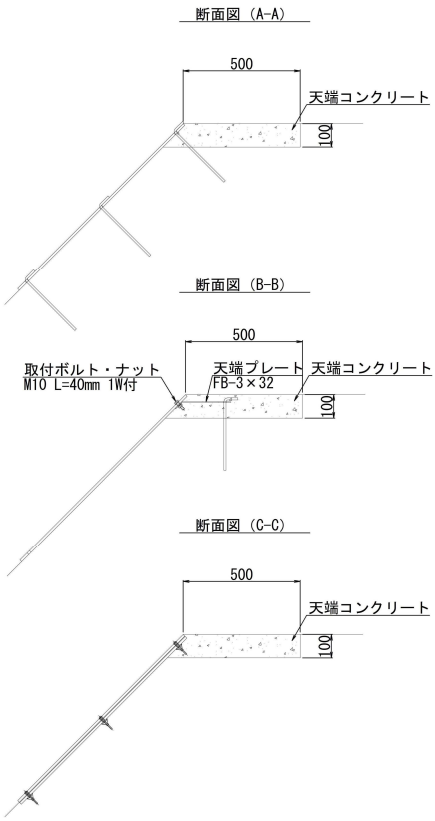

●BSパネル




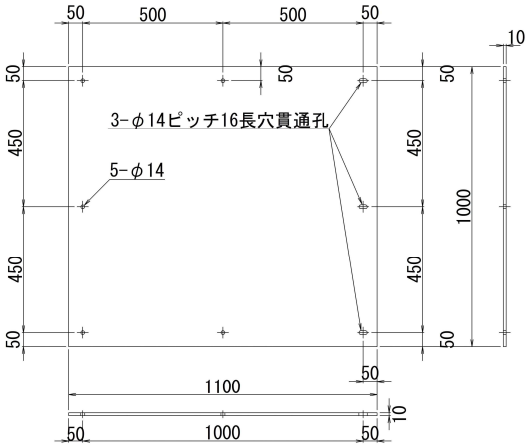


●ボードファスナー(M6用 Bタイプ)



●調整ゴム(テープ付)



●天端プレート



施工手順

1. 設置面の掘削・清掃を行います




2. 設置面にBSパネルを配置し、L型アンカーピンを2本用いて下部を固定します



3. BSパネル上部に天端プレートを取り付け、アンカーピンで固定します



4.L型アンカーピンを3本用いて側面を固定します(両端のBSパネルのみ)

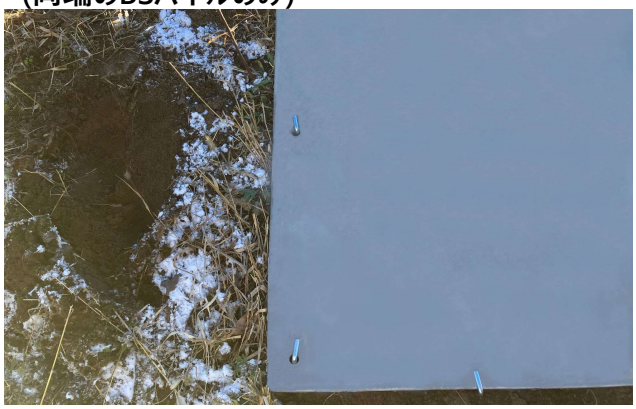

5. BSパネルの重ね合わせ部に調整ゴムを両面テープで貼り付けます(調整ゴムについては、寸法に合わせてカットしてご使用下さい)



6. 隣接するBSパネルを100mm重ねて設置し、下部をアンカーピンで、上部を天端プレートで固定し、重ね合わせ部は専用工具(ボードクイッカー)を用いてボードファスナー3本で固定します



7. 5～6を繰り返し、隣接パネルを設置します



8. 必要延長分のパネルを設置後、天端コンクリートを打設し施工完了



材料表(1段N列当たり)

単位：mm

項目	規格	単位	数量	適用
BSパネル	1000×1100 t=10	枚	N	PVA繊維補強コンクリート
調整ゴム	20×1080 t=2	枚	N-1	クロロプレンゴム,テープ付
天端プレート	FB-3×32 L=250	枚	N	SS400
取付ボルト・ナット	M10 L=40 1W付	本	N	ユニクロめっき
L型アンカーピン	φ9 L=300	本	3(N+2)	ユニクロめっき
ボードファスナー	M6用Bタイプ L=65	本	3(N-1)	三価クロメート処理

歩掛

編成人員

職種	世話役	普通作業員
人数	1	2

設置歩掛

日当たり施工量
60　枚/日

諸雑費(据え付けにかかわる工具・補助材料等の費用)

諸雑費
労務単価の合計×10%

製造元

A&Kホンシュウ株式会社
ホンシュウ事業本部　須賀川工場

〒962-0202　福島県須賀川市小中字松之木内43番地1

TEL(0248)67-3161 FAX(0248)67-3162

販売元

株式会社エスイー
営業本部　環境防災部

〒163-1342 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー42F

TEL(03)5321-6515 FAX(03)5321-6519

SEC 株式会社エスイー　URL https://www.se-kankyobosai.jp/

